

Fugenschneider TYROLIT FSG513 inkl. Wassertankkit, Dia-Blatt d= 450 mm



Der robuste Fugenschneider FSG513 verfügt über eine hohe Belastbarkeit und viel Flexibilität durch Links- und Rechtsschnitt- sowie Eckbündigschnittfunktion.

TOP-Angebot
nur € 2.095,00!

- Schnitttiefeinstellung
- Drehzahlregulierung
- Fixierung der Schnittführung durch Schnittanzeiger mit Vertikal-Arretierung
- Werkzeugkühlung über Wassergabel
- abnehmbarer 25 l Wassertank
- max. Schnitttiefe: 195 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 500 mm
- Motor: HONDA GX390 mit 8,2 kW und Zyklonfilter
- Blattantrieb über Keilriemen
- Sägeblattdrehzahl: 2.600 U/min
- Abmessungen LxBxH: 1.136 x 578 x 1.016 mm
- Gewicht: 115 kg

Art. Nr.: Z10988800-1

Diamantsägeblatt TYROLIT C7SW (FSA+C) 450 x 3,6 x 25,4 mm, Sh 10 mm

- für Maschinen mit Leistung bis 15 kW
- geeignet für Asphalt, Frischbeton mit weichen bis harten Materialzuschlägen u. Altbeton
- Schutzsegmente vermindern den Effekt des Unterschneidens des Trägerkörpers



PREMIUM

Art. Nr.: Z34527692

1 Stück nur € 331,71

Trennmaschine TYROLIT TBE 400

inkl. Dia-Blatt SILENT d= 400 mm

Saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage.

- schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Kappschnittfunktion
- inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°
- max. Schnitttiefe: 125 mm
- max. Sägeblatt-Ø: 400 mm
- Schnittlänge: 600 mm

Art. Nr.: Z10998400



Preissäge
nur € 895,00!

- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- E-Motor-Leistung: 2,2 kW/230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2W XB-T 400 x 3,2 x 35 mm, Sh 10 mm

- für Tischesägen
- universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



PREMIUM

Art. Nr.: Z264080

1 Stück nur € 153,88

Steinbandsäge Tyrolit TBS 510 inkl. 1x HM-Bandsägeblatt 3 Zähne/Zoll

Für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedenste Ziegelsteine.

- Sägeband-Spannkraftautomatik
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder
- Schnitthöhe: 510 mm
- Schnittlänge: 700 mm
- Sägebandlänge: 3.570 mm
- Sägerollen-Ø: 500 mm
- Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
- Tragfähigkeit Sägetisch max.: 50 kg
- Motorleistung: 1,5 kW / 230 V
- Stromaufnahme: 12,5 A
- Sägetisch: 920 x 710 mm

TOP-Angebot
nur € 3.670,00!

Art. Nr.: Z11000101

HM-Bandsägeblatt 3.750 x 27 mm Fastcut für TYROLIT TBS 510

- 3 Zähne/Zoll

Art. Nr.: Z34552984

1 Stück nur € 276,00



Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P inkl. Dia-Blatt SILENT d= 700 mm

TOP-Angebot
nur € 2.925,00!

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Transporthaken für sicheren Transport mittels Kran
- stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- herausziehbare Wasserwanne
- elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 1.380 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro -Motor: Leistung: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt
- Abmessungen (LxBxH): 1.470x910x1.350 mm
- Gewicht: 220 kg

Ar. Nr.: Z10989600

Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P inkl. Dia-Blatt d= 900 mm

TOP-Angebot
nur € 3.395,00!

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Gabelstaplerführungen für sicheren Transport
- stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattdrehzahl: 910 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro -Motor: Leistung: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe
- Abmessungen (LxBxH): 1.800x1.030x1.500 mm
- Gewicht: 342 kg

Ar. Nr.: Z10989800

Fliesensäge TYROLIT TRE 250 ohne Dia-Blatt

Zum Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge.

- präzise Sägekopfführung garantiert saubere Schnitte
- stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion, Gehrungsschnittfunktion, Kappschnittfunktion



TOP-Angebot
nur € 997,00!

- max. Schnitttiefe: 60 mm
- max. Sägeblatt-Ø: 250 mm
- Schnittlänge: 940 mm (Tauschschnitt: 1.050 mm)
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Elektro-Motor-Leistung: 1,3 kW / 230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Art. Nr.: Z10989500


Diamantsägeblätter TYROLIT TS C1W (XB-T)

- für Tischsägen
- universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.
- Segmenthöhe: 10 mm
- inkl. Reduzierring von 60 auf 55 mm



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z355633	Diamantsägeblatt TS C1W 700 x 3,9 x 55/60 mm	259,85
Z437376	Diamantsägeblatt TS C1W 1.000 x 4,8x 55/60 mm	541,79

Schärfplatten TYROLIT



- **SP1** zum Aufschärfen von Diamantwerkzeugen


- **SP6** zum Schärfen von Feinsteinzeug-Dia-Blättern

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z484672	Schärfplatte 90PS 320 x 55 x 320 mm SP1	86,10
Z34574956	Schärfplatte 90PS 320 x 55 x 320 mm SP6	139,08

Diamantsägeblatt TYROLIT 1A1R (DCP) Fliesen / Feinsteinzeug / Porzellan 250 x 1,8 x R30/25,4 mm

Hochwertige Diamantscheibe für die Bearbeitung von extrem hartem Feinsteinzeug, Fliesen und Porzellan.

- ausgezeichnete Schnittigkeit und sauberes Schnittbild in Kombination mit langer, konstanter Schnittleistung
- Segmenthöhe: 10 mm



★★★
PREMIUM

Art. Nr.: Z34553442

1 Stück nur € 108,45

Diamantsägeblatt TYROLIT Fliesen 1A1R (DCT) Fliesen / Feinsteinzeug 250 x 1,6 x 25,4/30/35 mm

- Tischsägeblatt für keramische Fliesen und Feinsteinzeug
- geschlossener Schneidrand (Form 1A1R)
- für saubere Schnittkanten
- Segmenthöhe: 10 mm



★★★
PREMIUM

Art. Nr.: Z5645

1 Stück nur € 100,17

Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA W/TS mit 10 m Kabel und Stecker

Tauchmotorpumpe für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter.

- kompakte, leichte Bauform (Vortex-Laufrad) mit korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse
- in engen Schächten ab einer Größe von 300 x 300 mm einsetzbar
- Hand-0-Automatikschalter
- integrierte Rückschlagklappe
- Thermowächter und Universal-Druckanschluss
- aufsteckbarer Saugring f. Flachabsaugung bis 3 mm
- Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1"
- vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4"
- max. Korngröße: 10 mm



TOP-Angebot!

Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderhöhe bis	Förderstrom	netto €/Stk.
Z01135066	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 200 W/TS	0,36 kW / 230 V / 1,6 A	max. 6,1 m	max. 8,6 m³/h	245,00
Z01135068	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 300 W/TS	0,50 kW / 230 V / 2,2 A	max. 8,6 m	max. 12,9 m³/h	259,00

Baupumpe SULZER J 12/15 W / WKS / D / Standard & Storz C

Robuste Tauchmotor-Baupumpe für härtesten Baustelleneinsatz.

Bei KS-Versionen angebauter Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuern.

- gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißarmes Pumpen von abrasiven Medien
- Spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung
- doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad
- variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604)
- steckfertig mit Kabel, Einlaufsieb und Storz-Schlauchanschluss



Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00830184	Baupumpe SULZER J 12 W Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	1.325,00
Z00830185	Baupumpe SULZER J 12 WKS Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	1.425,00
Z00830186	Baupumpe SULZER J 12 D Standard & Storz C	400 V / 1,0 kW	300 l/min	1.349,00
Z00830854E	Baupumpe SULZER J 15 W Standard & Storz C	230 V / 1,4 kW	420 l/min	1.695,00

J 12 W/D

J 12 WKS

J 15 W

Schlammpumpe SULZER JS W mit 10 m Kabel

Neu im Sortiment!

Die tragbaren Pumpen JS W sind für Schlamm, Suspensionen in Wasser oder Wasser mit Abrasivpartikeln und Feststoffen konzipiert.

- robuste Hydraulikkomponenten in verschleißfestem, duktilem Gusseisen
- Freistromlaufräder und Rührer am Wellenende minimieren das Verstopfungsrisiko
- standardmäßig mit Niveausteuern und Trockenlaufschutz
- Förderhöhe: max. 16 m
- maximaler Förderstrom: 5 l/s



Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00860703	Schlammpumpe SULZER JS 4 W Standard & Storz C	230 V / 0,40 kW	90 l/min	545,00
Z00860704	Schlammpumpe SULZER JS 7 W Standard & Storz C	230 V / 0,75 kW	180 l/min	565,00

Bauschlauch C 52 mm mit Kupplungen - 20 lfm



- mit Drahteinbindung
- Betriebsdruck 10 bar
- Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
- Innen: schwarz beschichtet

Art.Nr.: Z25060078 **20 lfm nur € 36,02**

Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange - 12 bar 50 lfm/Rolle

- Betriebsdruck 12 bar / Platzdruck 36 bar
- extreme Flexibilität
- geringe Verformung unter Druck
- langlebig, UV-stabil
- hohe Abriebfestigkeit



**50 lfm
nur € 97,87!**

1 lfm nur € 1,96

Art. Nr.: Z310434LO

Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss Messing


- verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z244023	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 1/2"	5,06
Z244022	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 3/4"	6,01

Wasserschlauch SMARTFLEX SMT COMFORT

- besonders glatte und robuste Schlauchdecke
- hervorragende Torsionsfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +65 °C
- Material: Weich-PVC / Phthalat-, blei-, barium- u. cadmiumfreie Innenseele
- mit GEKA-Kupplung

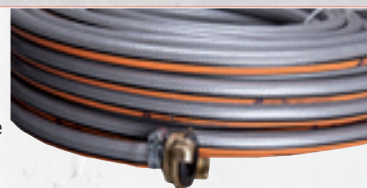

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stk.
Z80101325K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 1/2" - 14 bar - 25 lfm	48,48
Z80101925K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 3/4" - 9 bar - 25 lfm	57,16

Wasserschlauchkupplung REHAU Grundausrüstung 3/4" - 4-teilig

- bestehend aus:
Hahnanschluss (G 26,5 mm, 3/4") mit Reduzierstück auf G 21 mm (1/2"), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze
- kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen



Art. Nr.: Z12698491300

1 Set nur € 10,90

Staubsauger NILFISK ATTIX 44-2L IC

nass/trocken - 1.400 W

Das vollautomatische Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässigen Staubsauger benötigen.



- Softstart
- antistatische Ausführung
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- zugelassen für Staubklasse L
- zubehörlage und Geräteresteckdose
- Schlauch- und Kabelhalterung
 - Luftmenge: 4.500 l/min
 - Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
 - Leistung: Pmax: 1.400 W, PIEC: 1.200 W
 - Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
 - Behältervolumen: 42 l

TOP-Angebot
nur € 645,00!

Im Lieferumfang enthalten:

Universalsaugschlauch d= 32 mm x 3,5 m, Verlängerungsröhre 2 x 0,55 m, Werkzeugadapter d= 32 mm, Flachfilterelement PTFE M- Klasse A, Profi-Bodendüse D36 400 mm, Fugendüse D36X200, 1 Stk. Entsorgungssack.

Art. Nr.: Z107412106

Staubsauger NILFISK ATTIX 30-01

nass/trocken- - 1.500 W

Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten Sauger suchen.



- leise, klein und mobil, aber mit hoher Saugleistung
- auswaschbare PET-Filterelemente
- Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs

Technische Daten:

- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
- Leistung: Pmax: 1.500 W, PIEC: 1.200 W
- Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
- Behältervolumen: 30 l
- Netzanschluss: 230 V/1~/50-60 Hz
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessungen (LxBxH): 450x380x595 mm

TOP-Angebot
nur € 325,00!

Im Lieferumfang enthalten:

Universalsaugschlauch d= 32 mm x 3,5 m, Verlängerungsröhre Edelstahl, 2 x 0,5 m, Filterelement d= 185x140 mm, Bodendüse Kunststoff Floor Noozle D36 W/D-KIT, Fugendüse Kunststoff d= 36 mm x 300 mm, Zubehörlage, 1 Stk. Vlies-Filtersack.

Art. Nr.: Z107413590

Hochdruckreiniger NILFISK MC 4M-180/740 XT

400 V - Kaltwasser

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit kraftvoller Leistung und einen neuen Reinigungsmittel-Schaumprüher, der effektiv Schmiermittel, Fette und hartnäckigen Schmutz bekämpft.

- druckgesteuertes Regelsystem
- Ölstandanzeige außen
- Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben
- Automatik Start/Stop
- Reinigungsmittelkanister 2,5 l
- Schlauchtrommel

Im Lieferumfang enthalten:

15 m HD-Schlauch (DN6) Nr. 107142542, ERGO 2000 Pistole Nr. 106403122, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse Nr. 106408252.

Art.Nr.: Z107146410



TOP-Angebot
nur € 1.375,00!

Technische Daten:

- Druck: 180 bar/18 MPa
- Reinigungswirkung: 4,0 Impact
- Leistungsaufnahme: 4,0 kW / 400 V / 7,7 A
- Pumpendrehzahl: 1.450 U/min
- Wasserleistung: 740 l/h qmax, 660 l/h qiec
- Netzkabel: 5,0 m
- Ansaughöhe trocken: 0,5 m
- Abmessungen: 382 x 382 x 1.017 mm
- Gewicht: 41 kg



Husqvarna Fräs- und Schleifmaschinen für Beton und Estrich



Husqvarna

Beton- und Estrichfräse HUSQVARNA BMP 215

230 V - inkl. Trommel kpl.

Neu im Sortiment!

Für kleine bis mittlere Einsatzflächen zum Aufrauen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen.

- einfacher seitlicher Austausch der Frästrommel
- stufenlose und millimetergenaue Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Anschluss für Staubabsaugung

Technische Daten:

- Elektromotor: 230 V /1,8 kW
- Arbeitsbreite: 215 mm
- Sauganschluss d= 51 mm
- Gewicht: 63 kg

TOP-Angebot
nur € 1.775,00!

Im Lieferumfang enthalten:

komplette Frästrommel mit 84 Stück Schlaglamellen bestückt.



Art. Nr.: Z970616201

Beton- und Estrichfräse HUSQVARNA BMP 265

400 V - inkl. Trommel kpl.

TOP-Angebot
nur € 5.325,00!

Für mittlere bis große Einsatzflächen zum Aufräumen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen

- einfacher seitlicher Austausch der Frästrommel
- stufenlose und millimetergenaue Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Bremssystem für die Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit
- mit Anschluss für Staubabsaugung

Technische Daten:

- Elektromotor: 400 V / 16 A / 5,5 kW
- Arbeitsbreite: 265 mm
- Sauganschluss d= 76 mm
- Gewicht: 175 kg

Im Lieferumfang enthalten:

komplette Frästrommel mit 120 Stück Schlaglamellen bestückt.

Art. Nr.: Z970615601

Neu im Sortiment!



Beton- und Estrichfräse HUSQVARNA BMP 265

Benzin - inkl. Trommel kpl.

TOP-Angebot
nur € 5.325,00!

Für mittlere bis große Einsatzflächen zum Aufräumen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen

- einfacher seitlicher Austausch der Frästrommel
- stufenlose und millimetergenaue Einstellung der Arbeitshöhe
- mit Bremssystem für die Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit
- mit Anschluss für Staubabsaugung

Technische Daten:

- Benzinmotor: 6 kW
- Arbeitsbreite: 265 mm
- Sauganschluss d= 76 mm
- Gewicht: 190 kg

Im Lieferumfang enthalten:

komplette Frästrommel mit 120 Stück Schlaglamellen bestückt.

Art. Nr.: Z970615801

Neu im Sortiment!



Schleifmaschine HUSQVARNA PG 540

400 V

Für mittlere bis große Einsatzflächen mit Planetenschleifteller mit 3 Schleifköpfen zum Schleifen oder Polieren von Beton-, Estrich- und Asphaltflächen, Abschleifen von Beschichtungen, Kleber, Epoxidschichten oder Spachtelmassen.

- aufgrund der verschiedenen aufsteckbaren Werkzeuge sehr vielseitig einsetzbar
- abgeschotteter Schleifkopf für Langlebigkeit
- mit Drehzahlregelung, Drehrichtungsänderung, Betriebsstundenzähler, Drehzahlanzeige
- mit Anschluss für Staubabsaugung
- Werkzeugaufnahme für EZ-System

Technische Daten:

- Elektromotor: 400 V / 4 kW
- Arbeitsbreite: 515 mm
- Sauganschluss d= 50 mm
- max. Schleifdruck: 75 kg, mit Zusatzgewichten anpassbar bis 115 kg
- arbeitet mit 3 x 3 Diamant-Segmenten
- Gewicht: 178 kg

Art. Nr.: Z967977401

Neu im Sortiment!

TOP-Angebot
nur € 12.715,00!



Diamantsegment HUSQVARNA

EZ S 2 gold - weicher Beton

Körnung 25 - Doppelsteg
für PG 280/450/540

- für weichen Beton
- 3 Stück/Packung



Art. Nr.: Z598882002

1 Pack. nur € 103,32

Diamantsegment HUSQVARNA

EZ H 2 gold - harter Beton

Körnung 25 - Doppelsteg
für PG 280/450/540

- für harten Beton
- 3 Stück/Packung



Art. Nr.: Z598883202

1 Pack. nur € 96,23

Schleifmaschine HUSQVARNA PG 280

230 V

Für kleine bis mittlere Einsatzflächen mit Ein-Scheiben-Schleifkopf zum Schleifen von Beton- und Estrichflächen, Abschleifen von Beschichtungen, Kleber, Epoxidschichten oder Spachtelmassen.

TOP-Angebot
nur € 2.629,00!

- zerlegbar, einfach in Einzelteilen zu transportieren und aufzustellen
- einfaches Umstellen auf Randschleif-Funktion ohne Werkzeug
- mit Anschluss für Staubabsaugung
- Werkzeugaufnahme für EZ-System



Technische Daten:

- Elektromotor: 230 V / 2,2 kW
- Arbeitsbreite: 280 mm
- Sauganschluss d= 50 mm
- max. Schleifdruck: 27 kg
- arbeitet mit 2 x 3 Diamant-Segmenten
- Gewicht: 72 kg

Art. Nr.: Z970494601

Neu im Sortiment!

Schleifmaschine HUSQVARNA PG 450

230 V

Für mittlere bis große Einsatzflächen mit Planetenschleifteller mit 3 Schleifköpfen zum Schleifen oder Polieren von Beton-, Estrich- und Asphaltflächen, Abschleifen von Beschichtungen, Kleber, Epoxidschichten oder Spachtelmassen.

TOP-Angebot
nur € 5.355,00!

- aufgrund der verschiedenen aufsteckbaren Werkzeuge sehr vielseitig einsetzbar
- zerlegbar, einfach in Einzelteilen zu transportieren und aufzustellen
- Betriebsstundenzähler
- mit Anschluss für Staubabsaugung
- Werkzeugaufnahme für EZ-System



Technische Daten:

- Elektromotor: 230 V / 1,54 kW
- Arbeitsbreite: 450 mm
- Sauganschluss d= 50 mm
- max. Schleifdruck: 59 kg
- arbeitet mit 3 x 3 Diamant-Segmenten
- Gewicht: 109 kg

Art. Nr.: Z967648601

Neu im Sortiment!

Beim Kauf von 1 Handsäge HUSQVARNA K970 erhalten Sie im Aktionszeitraum einen HUSQVARNA Rucksack Xplorer 30 L als kostenlose Beigabe!

Handsäge HUSQVARNA K970

Benzin - inkl. Dia-Blatt 400 mm

Robuster, leichter und kraftvoller Trennschleifer, der auch unter erschwerten Wetterbedingungen immer einsatzbereit ist.

- DuraStarter: Staubgeschützte Startvorrichtung, mit verschleißfestem Startseil
- sanfter Trennscheibenstopp: reduziert die Stoppzeit der Trennscheibe
- X-Torq® Motor verursacht um bis zu 75% geringere Emissionen und zeichnet sich durch einen bis zu 20% geringeren Kraftstoffverbrauch aus
- Trennen dicht an Wänden und Fußböden ist dank drehbarem Trennarm möglich
- Aktive Luftfiltration™- weistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter
- Wasserventil für exaktes Regulieren der Wasserzufuhr für eine effiziente Staubbinding und geringere Schlammabildung

Technische Daten:

- max. Trennscheibendurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 155 mm
- Leistung: 4,8 kW
- 2-Takt-Motor, Hubraum: 93,6 cm³

Art. Nr.: Z967348101

TOP-Angebot
nur € 1.195,00!



Luftentfeuchter HEYLO DT650

Der HEYLO Entfeuchter DT650 eignet sich ideal zum Trocknen von kleineren Räumen, ist schnell aufgestellt, zuverlässig im Betrieb.

- Entfeuchtungsleistung max.: 24 l / 24 h
- Arbeitsbereich: +6 bis +35 °C
- Luftleistung: 300 m³/h
- Trocknerleistung Fläche: ca. 60 m²
- Verdampferart: Röhrenverdampfer
- Wasserauffangbehälter: 6 l
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,33 kW
- Abmessungen: (LxBxH) 370 x 310 x 660 mm
- Gewicht: 22,0 kg

Art. Nr.: Z1110581



TOP-Angebot
nur € 487,30!

Luftentfeuchter HEYLO BT60

Der kompakte Bautrockner BT 60 mit hoher Entfeuchtungsleistung von 75 l pro Tag trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungs- und Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden schnell und effektiv.

- Fahrbar durch große Laufräder u. Teleskopgriff
- Betriebsstundenzähler
- Energiezähler (kein MID)
- Entfeuchtungsleistung max.: 75 l/24 h
- Luftleistung: 725 m³/h
- Netz: 230 V/50 Hz
- Absicherung: 10 A
- Leistungsaufnahme: 1,3 kW
- Abmessungen: (LxBxH) 539 x 542 x 816 mm
- Geräuschpegel (dB(A) / 3 m): 60 dB(A)
- Gewicht: 47,0 kg

Art. Nr.: Z1110647



TOP-Angebot
nur € 1.885,00!

Diamantsägeblatt TYROLIT C7W (DCU)

400 x 3,2x 25,4 mm

- Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C7W (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.
- Segmenthöhe: 10 mm



Art. Nr.: Z34502116



1 Stück nur € 99,50

Luftentfeuchter HEYLO KT20

Der Luftentfeuchter KT20 hat eine integrierte Kondensatförderpumpe für längere, unbeaufsichtigte Trocknungseinsätze. Er trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

- Energiezähler im MID Standard
- Stundenzähler f. schnelle Kontrolle
- mit Anschluss für externen Hygrostaten u. Abluftschlauch
- leiser Lüftermotor mit hoher Pressung
- Entfeuchtungsleistung max.: 24 l / 24 h
- Luftleistung: 375 m³/h
- Stromaufnahme max.: 1,3 A
- Lautstärke: 60 dB (A) / 3 m
- elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen: (LxBxH): 360 x 330 x 490 mm
- Gewicht: 20,0 kg

Art. Nr.: Z1110582



TOP-Angebot
nur € 825,00!

Ventilator HEYLO FD4000

Ideales Arbeitsinstrument für Industrie, Handwerker und Dienstleister. Kompaktventilator mit verschiedenen Aufstellpositionen zur Belüftung von Arbeitsplätzen, Trocknung von Räumen und Wandflächen nach Wasserschäden.

- mit eingebautem MID-Energiezähler (geeicht)
- Luftleistung max.: 3.687 m³/h
- Leistungsaufnahme max.: 0,194 kW
- Pressung max.: 113 Pa
- Abmessungen: 665 x 520 x 500 mm
- Gewicht: 13,5 kg


Art. Nr.: Z1110823

TOP-Angebot
nur € 445,00!



Abdecknetz mit Gummileine

- aus Polypropylen hochfest
- mit fester Abschlusskante und einer eingezogen, 6 mm starken Gummi-Spannleine



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Pack
Z2360-045-01-D	Abdecknetz PP hf, 3,0 mm MW45 mm, 2x3 m	14,74
Z2362-045-01-D	Abdecknetz PP hf, 3,0 mm MW45 mm, 3x3,5 m	20,65
Z2363-045-01-D	Abdecknetz PP hf, 3,0 mm MW45 mm, 3x4 m	23,79

Zurrgurt PEWAG ZG ERGO DZ50 - 2.000 daN 50 mm x 8 m

- 2teilig
- Langhebel-Ergo-Ratsche + Rundhaken
- zum Niederzurren schwerer Ladungen
- hochverstrecktes Polyestergewebe, mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Normale Spannkraft: 500 daN
- Zurrkraft LC im geraden Zug: 2.500 daN
- Zurrkraft LC in Umreifung: 5.000 daN

**1 Garnitur
nur € 18,60!**



Art. Nr.: Z35748

Zurrgurt PEWAG ZG 50 - 2.000 daN 50 mm x 8 m

- 2teilig
- EN12195-2
- Dehnung < 7 %
- galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung u. Rundhaken
- hochverstrecktes Polyestergewebe, mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Zurrkraft LC im geraden Zug: 2.000 daN
- Zurrkraft LC 4000 daN in Umreifung

**1 Garnitur
nur € 12,54!**



Art. Nr.: Z265040348

Zurrgurt PEWAG ZG 25 - 500 daN 25 mm x 5 m

- 1teilig
- EN12195-2
- Miniratsche
- Zurrkraft LC im geraden Zug: 500 daN

**1 Stück jetzt
nur € 3,18!**



Art. Nr.: Z69938

Rundschlinge PEWAG RS - grün 2.000 kg, Länge 1 m, Umfang 2 m



Rundschlinge mit Doppelmantel

- sehr flexibles Material
- entsprechend EN 1492-2
- WLL: direkt: 2.000 kg, umgelegt: 4.000 kg, geschnürt: 1.600 kg

Art. Nr.: Z845222M

1 Stück nur € 4,90

Schalölspritze MESTO Stahl

- Behälter aus Stahl, polyesterbeschichtet
- 6 bar Betriebsdruck
- flexibler Spiralschlauch mit 2,5 Meter
- bestücktes Ersatzteilmfach am Gerät
- Sicherheitsventil und Manometer
- Trichterabdeckung zur Vermeidung von Schmutz in Behälter
- Rücken- oder seitentragbar
- Spritzrohr 360 ° einstellbar

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3565P	Schalölspritze MESTO 3565P 6 L	157,89
Z3585P	Schalölspritze MESTO 3585P 10 L	175,99



Rundschlinge PEWAG RS - gelb 3.000 kg, Länge 1 m, Umfang 2 m



Rundschlinge mit Doppelmantel

- sehr flexibles Material
- entsprechend EN 1492-2
- WLL: direkt: 3.000 kg, umgelegt: 6.000 kg, geschnürt: 2.400 kg

Art. Nr.: Z845242M

1 Stück nur € 6,36

Schalölspritze MESTO Kunststoff

- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange
- Behälter aus Kunststoff
- 3 bar Betriebsdruck
- 2,5 m Spiralschlauch, Trageriemen
- Flachstrahldüse Messing
- integrierter Schmutzfilter
- FPM/FKM-Dichtungen

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3275P	Schalölspritze MESTO 3275P 5 L	84,57
Z3270P	Schalölspritze MESTO 3270P 10 L	96,12



Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND 5 L

Preisgünstige Spritze aus Kunststoff für diverse Einsatzgebiete.

- 3 bar
- Schlauchlänge 1,3 m
- ölbeständige FPM-Dichtungen
- Flachstrahl- und Hohlkegeldüse
- Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
- Kunststoff-Spritzrohr 50 cm mit Messingdüse
- seitentragbar
- der Filter ist im Bogenstück

**TOP-Angebot
nur € 30,43!**



Art. Nr.: Z3232RK

Schalttrennmittel Spezial SP40 - 25l

- lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel
- für Innen- und Außenbereich
- als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlägen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen
- auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 25-40 m²



Art. Nr.: Z10468

1 Kanister nur € 74,90

Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR®

ohne Schürze - 1.500 kg

- für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



1 Stück nur € 4,90

Art. Nr.: Z8468

Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR®

mit Schürze - 1.000 kg

- für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



1 Stück nur € 4,99

Art. Nr.: Z8475

Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR®

für Asbest, mit Schürze - 1.000 kg

Beschichteter, flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle.

- mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



1 Stück nur € 6,27

Art. Nr.: Z84740

Scherengitter Holz

rot-weiß - 5 m

- 4 Füße
- ausziehbar bis 5 m
- Höhe beträgt 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)



1 Stück nur € 52,93

Art. Nr.: Z4812710

Absperrlatte Holz

rot-weiß - 4 m

1 Stück
nur € 13,92!



- Abmessung: 150 x 25 mm, Länge 4 m
- Rot-weiß lackiert
- Format gemäß gültiger RVS

Art. Nr.: Z274001

Lattenpfahl gebogen

1 Stück
nur € 9,08!

- Stahl 1.400 mm
- 2 Lattenhalter geschlossen



Art. Nr.: Z271302

Planhütte

- mit klappbarem und mit Vorhängeschloss versperbarem Deckel
- mit Fenster an der Rückseite
- solide, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- einziehbare, höhenverstellbare Füße
- Plantasche
- Arbeitsfläche: 89 x 125 cm



TOP-Angebot
nur € 595,00!


Art. Nr.: Z4811150V

Planschutzhüllen

mit Reißverschluss

PE-Folie 110 µm ohne Weichmacher mit verschweißten Nähten schützt Pläne klar und sicher.

- 100 % Schutz bietet der wetterfeste und robuste Gleitverschluss




Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Pack
ZDINA05	Planschutzhüllen 900 x1280 mm (DIN A0) 5er-Pack	28,30
ZDINA020	Planschutzhüllen 900x1280 mm (DIN A0) 20er-Pack	96,79
ZDINA15	Planschutzhüllen 640x900 mm (DIN A1) 5er-Pack	22,34
ZDINA120	Planschutzhüllen 640x900 mm (DIN A1) 20er-Pack	72,96
ZDINA25	Planschutzhüllen 480x640 mm (DIN A2) 5er-Pack	17,87
ZDINA220	Planschutzhüllen 480x640 mm (DIN A2) 20er-Pack	55,09
ZDINA35	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 5er-Pack	14,89
ZDINA320	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 20er-Pack	43,18

Signal-Bauzaun TENAX AREA

1,0 x 50 lfm

Extrudierter Baustellenzaun aus HDPE mit ovalem Maschengeflecht, reißfesten Rändern und zentralem Streifen.

- reduzierter Segeleffekt
- Flächengewicht: 150 g/m²
- Maschenweite: 45 x 40 mm



1 Rolle nur € 41,93

Art. Nr.: ZSZ82053004

Bauzaun Austronet 350 orange

120 cm breit - 50 lfm/Rolle

- Netzzaun aus HDPE
- UV-stabilisiert
- Gewicht 130 g/m²
- gem. 96/62/EG sowie EN 71/Teil 3




1 Rolle nur € 82,91

Art. Nr.: ZA350120

Lattenpfahl gerade

1 Stück
nur € 9,08!

- Stahl 1.500 mm
- 2 Lattenhalter geschlossen



Art. Nr.: Z271502

Baustellen-Absperrband

80 mm, 500 lfm/Rolle



1 Rolle
nur € 11,21!

- extrem reißfest
- Stärke 35 my
- beidseitig rot/weiß geblockt

Art. Nr.: Z450001

T-Shirt Gildan Heavy Cotton White

- T-Shirt aus 100 % ringgesponnener Baumwolle 170 g/m²
- mit Schulter-zu-Schulter Nackenband
- Doppelnaht an Ärmeln und Bund
- Größen: S - XXL



Preishammer
nur € 3,00!

Art. Nr.: Z18009W+Größe

T-Shirt Gildan Heavy Cotton Sport Grey

- T-Shirt aus 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 180 g/m²
- Mit Schulter-zu-Schulter Nackenband
- Doppelnaht an Ärmeln und Bund
- Größen: S - XXL



Preishammer
nur € 3,64

Art. Nr.: Z18009SG+Größe

Warnweste HARALD WICA-TEX® gelb / orange

- aus 100 % Polyester
- fluoreszierend
- nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
- Brustumfang ca. 130 cm
- Klettverschluss
- Größe: universal



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z22685	Warnweste HARALD WICA-TEX® gelb	2,45
Z22686	Warnweste OSKAR WICA-TEX® orange	2,45

Handschuh Feinstrick PROFILGRIP STRONGHAND®

- mit schwarzer Nitril-Innenhandbeschichtung
- gemäß EN 388
- hervorragende Griffsicherheit
- sehr flexibel
- sehr gute Passform
- hoher Tragekomfort
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 08 / 09 / 10 / 11



1 Paar
nur € 0,99!

Art. Nr.: Z0582+Größe

Handschuh Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®

- mit Strickbund
- gemäß EN 388
- Nitrilbeschichtung
- guter Abriebwiderstand
- sehr flexibel
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11



1 Paar
nur € 0,95!

Art. Nr.: Z0550+Größe

Handschuh Nitril AMUR STRONGHAND®

- nahtloser Polyester-Feinstrickhandschuh
- gemäß EN 388
- gelbe Nitrilbeschichtung
- sehr gute Passform
- hoher Tragekomfort
- Beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11



1 Paar
nur € 0,99!

Art. Nr.: Z0556+Größe

Sicherheitsstiefel EUROMASTER PVC

- Schafthöhe ca. 38 cm
- gem. EN ISO 20345 S5 SRA
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe
- korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Größen: 40 - 47



1 Paar
nur € 17,12!

Art. Nr.: Z35362+Größe

PU-Regen hose KARLSKRONA

- in Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt verschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht
- elastischer Taillenbund mit Beinabschluss
- Größen: M - XXL



Jetzt
nur € 12,30!

Art. Nr.: Z26424+Größe

PU-Regenjacke LANDSKRONA

- in Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt geschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- verdeckter Front-Reißverschluss
- im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Rückenventilation sowie Saum-Schnürzug
- 2 Außentaschen mit Patten
- Größen: M - XXL



Jetzt
nur € 18,82!

Art. Nr.: Z26404+Größe

UV-Gewebe-Klebeband KIP FineLine 380

- vereint die Vorteile eines FineLine-Klebebandes (Anschmiegsamkeit an den Untergrund, scharfe Kante) mit d. Eigenschaften eines Gewebebandes (Reißfestigkeit)
- integrierter UV-Filter (bis zu 3 Wochen)
- leicht von Hand zu trennen
- kein Unterlaufen der Farbe
- klebt auf Putz



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Stk.	Ab VPE netto/Stk.
Z38030	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 30 mm x 50 m	45	8,59	7,81
Z38038	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 38 mm x 50 m	36	10,89	9,90
Z38050	Gewebe-Klebeband UV-FineLine 380 blau 50 mm x 50 m	30	14,31	13,01

UV-Gewebe-Klebeband Gerband 259

- für Abdekarbeiten und Verklebungen im Innen- u. Außenbereich
- durch die UV-Strahlen absorbierende Befilmung wird der Haftklebstoff (Naturkautschukkleber) vor Licht geschützt - ist dadurch zeitlich begrenzt witterungsbeständig
- Dicke: 0,34 mm
- Reißkraft: >= 180 N/25 mm, Reißdehnung: 10-15 %
- Klebekraft: >= 5 N/25 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Stk.	Ab VPE netto/Stk.
Z025938	UV-Gewebe-Klebeband grau GB 259 38 mm x 25 m	24	5,74	4,79
Z025950	UV-Gewebe-Klebeband grau GB 259 50mm x 25m	18	7,55	6,30

Wasserwaage LORENCIC




Alu-Rohrprofil silber eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle.

- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtblag
- unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z376060LO	Wasserwaage silber 60 cm	12,53
Z376080LO	Wasserwaage silber 80 cm	14,63
Z376100LO	Wasserwaage silber 100 cm	16,39
Z376120LO	Wasserwaage silber 120 cm	19,47
Z376150LO	Wasserwaage silber 150 cm	23,23
Z376200LO	Wasserwaage silber 200 cm	29,24

Rolltacho mit Speichenrad geeicht

TOP-Angebot
nur € 249,00!

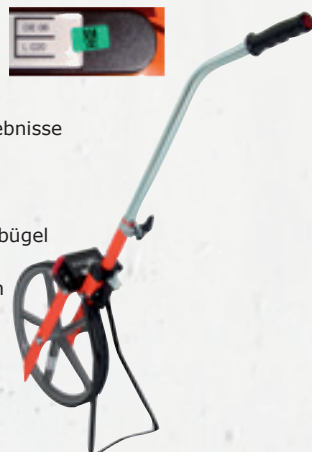

- präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse
- Zählwerk zählt auch rückwärts
- Nullstellhebel direkt am Zählwerk
- integrierte Bremse
- Klappbare Führungsstange und Abstellbügel
- Messbereich: 9999,99 m/cm
- Ablesung, Raddurchmesser: 318,5 mm
- Radumfang: 1,00 m
- Gesamtgewicht: 3,3 kg

Art. Nr.: Z6926002GE

Konstruktions-Kleber K15 glasklar - 300 g

Ab 12 Stück
je nur € 7,06!

- zum Verkleben von glatten und nicht saugenden Materialien wie zB Metall, Spiegel, glasierte Fliesen, PVC, Holz, Glas, Keramik, Polystyrol, Kork, Stein, Putz, lackierte Flächen und viele Kunststoffe
- für hoch belastbare Verklebungen
- für den Innen- und Außenbereich
- überstreichbar



Art. Nr.: Z035001000

1 Stück nur € 7,77

Multi-Hybrid-Kleber K16 weiß - 290 ml

Ab 12 Stück
je nur € 7,97!

Luftfeuchtigkeits-härtender Dicht- und Klebstoff auf MS-Polymer-Basis zum Verkleben von Fassadenprofilen u. Fensterbänken.

- für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe
- für innen und außen
- extreme Klebkraft für dauerhafte Verbindungen
- UV-stabil und wetterbeständig
- anstrichverträglich



Art. Nr.: Z016101000

1 Stück nur € 8,76

Rahmenbandmaß Standard Stahl

- weiß lackiert
- mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl	57,70
Z501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50 m Stahl	74,90

Rahmenbandmaß Standard Glasfaser

- mit cm-Teilung
- Bandanfang B
- rostsicher
- nicht leitfähig
- bruchsicher und flexibel



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z520031030B	Rahmenbandmaß Standard 30 m Glasfaser	57,50
Z520041050B	Rahmenbandmaß Standard 50 m Glasfaser	74,90

Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT

- Set bestehend aus:
2x XPERTS-Metallkabeltrommeln mit je 40 bzw. 33 m K35 AT-N07V3V3-F 3G
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel u. Thermoschutz
- stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell
- Sterngriffbremse, ergonomischem 2K-Griff
- Außenbereich IP 44
- 1x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung (Nr. 60351) mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung



Art.Nr.	Typ	netto €/Set
Z19134	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G1,5 - 40 m Kabel	249,00
Z19133	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5 - 33 m Kabel	295,00

Baukreissäge PROFOX® BECO 450 - 400 V montiert, inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den professionellen Einsatz auf Baustellen.

Serienmäßige Ausstattung:

- Phasenwender
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- leistungsstarker Motor mit wartungsfreier elektronischer Bremsrichtung
- Motorschutzschalter mit Wiederanlaufperre
- hochwertiges schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt 450 mm
- Schiebstock, Maulschlüssel SW 30, Gegenhalter

Art. Nr.: ZBK450BECO



TOP-Angebot
nur € 985,00!

Technische Daten:

- Motorleistung: P2: 3,0 kW
- Spannung: 400 V
- Stecker: CEE 516
- Drehzahl: 2.800 U/min
- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 140 mm
- Abmessungen: 1.265 x 845 x 1.095 mm
- Tischgröße: 1.075 x 690 mm
- Gewicht: 92 kg

Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40 inkl. 2 Akkus, Ladegerät

- schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität
- bürstenloser 18 V Motor und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung
- Buchse für elektronischen Verlängerungsarm

Technische Daten:

- Schnelligkeit: 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung
- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel: Länge: 100 m, d= 0,8 mm

Im Lieferumfang enthalten: 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer

Art. Nr.: Z124002



TOP-Angebot
nur € 1.029,00!

Draht TJEP WIRE 0,8 mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

Ab 12 Karton
je nur € 89,50

- Oberfläche: verzinkt
- Länge: 100 m
- Stärke: 0,8 mm
- Gewicht/Karton: 16,42 kg



Art. Nr.: Z115153

1 Karton nur € 98,84

Handrührwerk COLLOMIX Xo6 R HF 1.750 W, inkl. Rührer MK 160 H

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi und schwere Mischaufgaben auch im baustellenüblichen Dauerbetrieb. Abhängig vom Rührkorb für viele Materialien geeignet (Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm.).

TOP-Angebot
nur € 465,00!

- durchzugsstark und robust
- mit Kräfte schonender Ergonomie
- Schnellwechselkupplung HEXAFIX®
- elektronischer Sicherheitsschalter sorgt für eine gefühlvolle Drehzahlentwicklung
- praktischer Gummipuffer für ein schonendes Ablegen

Technische Daten:

- Mischmenge: bis 90 Liter
- Leistung: 1.750 Watt / 230 V~
- Lastdrehzahl: 1. Gang: - 400 min⁻¹, 2. Gang: - 560 min⁻¹
- max. Rührer-Durchmesser: 170 mm
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®

Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: MK 160 HF

Art. Nr.: Z25142



Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD 2 grün 20 kg

Bitumenfreie, schnellbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten, Fixierung von Dämmplatten, Abdichtung von Wasserbehältern, Zwischenabdichtungen unter Estrichen, Abdichtung von Stoß- und Arbeitsfugen, Sanierung alter Bauwerks- und Dachabdichtungen.

Ab 6 Kübel
je nur € 92,55!

- keine Grundierung erforderlich
- rissüberbrückend da hochflexibel
- hohe Frost- und UV-Beständigkeit
- überstreich- und überputzbar
- optische Durchtrochnungskontrolle
- Bauwerksabdichtung gem. DIN 18533
- erfüllt die Anforderungen d. DIN EN 14891

Technische Daten:

- Verarbeitungszeit bis 45 Minuten
- max. Auftragsstärke: nass 5 mm, mit Sand gestreckt 20 mm
- regenbelastbar: nach ca. 3 h
- mechanisch belastbar: nach ca. 24 h

Art. Nr.: Z341006003



1 Kübel nur € 98,72

Collomixer AR 170 HF

Der optimale Rührer für Bitumendickbeschichtungen.

- Rührmenge 25-40 kg
- d=170 mm
- 590 mm lang
- HEXAFIX

1 Stück
nur € 19,90

Art. Nr.: Z40140



Collomixer AR 170 HF

Kompakter Rotationsmischer mit zwei Motoren und verschiedenen Mischwerkzeugen für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien, für kleine bis mittlere Baustellen.

Standardmäßig ausgerüstet mit:

- Mischwerkzeug KR: für Mörtel, Kleber, Putze, Estrich uvm.
- Mischwerkzeug DLX: für Dünnbettmörtel, Spachtel, Nivelliermassen
- inkl. Spezialmörtelkübel 65 Liter
- mit Randabstreifer

Technische Daten:

- Größe Mischkübel: 65 Liter
- Nutzmenge: max. 40 Liter / 50 kg
- Motorleistung Mischwerk: 1,2 kW
- Motorleistung Drehteller: 0,55 kW, Netzspannung: 230 V
- Drehzahl: Mischwerk unter Last: 630 min⁻¹ / Drehteller: 18 min⁻¹
- Abmessungen: 600 x 820 x 870 mm
- Gewicht: 51 kg

Art. Nr.: Z37090

Neu im Sortiment!
TOP-Angebot
nur € 2.475,00



Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART mit integr. Frequenzumformer 230 V

HUSQVARNA SMART ist ein leistungsstarker Hochfrequenz-Betonvibrator für Profis.

- mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler
- die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei
- ergonomisches Design verringert die Vibrationen von Hand/Arm
- Schlauchlänge: 5 m
- Kabellänge: 15 m



TOP-Angebot
je nur € 995,00!

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausgangsleistung
Z967855803	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART 40 mm	0,4 kW
Z967855905	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART 48 mm	0,9 kW
Z967856004	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART 56 mm	1,2 kW

Kreuzlinienlaser SPECTRA LT20

Robuster Linienlaser für den Innenausbau mit hellen Laserlinien und großzügigem Gummi-Overmolding Gehäuse.

Funktionen:

- Horizontalmodus aktiviert (Horizontal-Linie)
- Vertikalmodus aktiviert (Vertikal-Linie)
- Horizontal und Vertikalmodus aktiviert (Kreuzlinie)
- Ausschalt - Modus



Technische Daten:

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Sichtbarer Arbeitsbereich innen: 20 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 4 ° alle Richtungen
- Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150°
- Lasertyp: Klasse 2

Im Lieferumfang enthalten: Magnethalterung, Zieltafel, in Gürteltasche

Art. Nr.: Z1200200

TOP-Angebot
nur € 219,00!

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302 inkl. Empfänger, Halter HL760 etc. im Koffer

Vollautomatischer Rotationslaser mit gut sichtbarem Laserstrahl für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten im Außen- und Innenausbau.

Technische Daten HV302:

- Laserklasse: 3R < 5 mW oder Klasse 2, < 1 mW
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite > (Ø): ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 °
- Staub u. Wasserschutz: ja, IP 66
- Betriebsdauer: 45 Std mit Akkus
- Rotationsgeschwindigkeit: 0, 10, 80, 200, 600 U/min
- manuelle Einachsneigung
- Nivellierwarnanzeige: Rotation stoppt, rote HI/MAN-LED blinkt, Warnton

Technische Daten Empfänger HL 760:

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- 5 Genauigkeitsstufen
- staub u- wasserdicht: ja, IP 67

Set bestehend aus:

HV302, Empfänger + Halterung HL 760, Akkus, Ladegerät und Laserbrille im Koffer.



TOP-Angebot
nur € 1.457,00!

Art. Nr.: Z140320

Nivellierset BMI NAN 2024

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, Grobvisier, und sehr kurzer Zielweite.

TOP-Angebot
nur € 349,00!

- Prisma über Dosenlibelle
- wasserdicht
- Endlos-Seitenfeintrieb mit Federung
- Metall-Horizontalkreis hinter Glas
- Komplettausstattung mit Behälter



Technische Daten:

- Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach
- Objektivöffnung: 36 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,9 m
- mm-Ableseung bis: ca. 80 m
- cm-Schätzung bis: ca. 250 m
- Kompensator mit Magnetdämpfung
- Horizontalkreis - Metall: Durchmesser: 110 mm, Teilung: 1 gon, Bezifferung 0-400 gon

Im Lieferumfang enthalten:

Baunivellierer NAN 2024, Aluminium-Baustativ, Teleskopmesslatte 5 m + Aufstecklibelle (Vorderseite: cm-E-Teilung, Rückseite: mm-Messteilung, ausziehbar: 124-500 cm).

Art. Nr.: Z110624S

Rotationslaser-Set SPECTRA LL-300S inkl. Empfänger, Halterung HL450

Der automatische, selbsthorizontierende SPECTRA LL-300S von TRIMBLE bietet dauerhafte, zuverlässige und präzise Leistung, hervorragende Genauigkeit, einfache Bedienung und ist der robusteste Nivellierlaser am Markt.



TOP-Angebot
nur € 1.157,00!

Technische Daten LL-300S:

- Lasertyp: Klasse 2
- 650 nm sichtbar
- Toleranz: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Arbeitsbereich: 800 m (Detektor)
- Selbstnivellierung: +/- 5 °, elektronisch
- Schutzklasse : IP 66
- Drehzahl: 600 U/min
- "Out-of-Level" (HI)-Nivellierwarnanzeige
- Rotorschutzhäube aus Metall
- Stoßfestigkeit: (Fall auf Beton) 1 m

HL450 Empfänger und Halterung:

- 3 Genauigkeitsstufen
- Millimeteranzeige
- IP 67

Im Lieferumfang enthalten:

LL-300S, Empfänger u. Halterung HL450 Ladegerät und diverse Adapter, Set im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z130300S

Kurbelstativ mittelschwer 84-220 cm

- Schnellklemmung
- Tragegurt
- Gewicht: 5,9 kg



Art. Nr.: Z310319

1 Stück € 189,00

Holz- und Baufeuchteindikator GMI15

Für die Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden oder am Bau.

Die Feuchtigkeit von Holz zum Beispiel kann bis zu einer Tiefe von 3 cm erkannt werden, bei Beton bzw. Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm.



Art. Nr.: ZGMI15

1 Stück € 153,00

PFLASTERMARKER PM PROBST 120 x 30 x 2 mm (5 Stück/Packung)

- markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich
- geeignet für trockene und nasse Oberflächen
- hinterlässt keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab
- unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt
- verschleißfest, ein PM markiert tausende Pflastersteine



Art. Nr.: Z51800069

1 Packung € 16,50

SCHNURBOY SB PROBST

Die praktische Hilfe für Pflaster- und Maurerarbeiten.

- mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen
- Bestehend aus 2 Metallwinkeln 120 x 120 mm, einer Rolle Schnur mit Stärke 1,4 mm und 100 m Länge
- einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben
- mit Schnuraufwicklung und praktischer Ausparung für Wasserwaage



Art. Nr.: Z51800071

1 Set € 49,00

Profi-Plattenheber PPH 22/50 PROBST

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten mit großen Verstellbereich für alle Platten.

- mit großer Hebelübersetzung
- sehr stabile Profi-Ausführung



TOP-Angebot!

- galvanisch verzinkt
- Austauschbare Klammerbacken
- Tragfähigkeit: 60 kg
- Greifbereich: 220-505 mm / 330-620 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z53200052	Profi-Plattenheber PPH 22/50, ÖW 220-505 mm	54,00
Z53200054	Profi-Plattenheber PPH 33/62, ÖW 330-620 mm	49,00

Rabattengreifer EASYGRIP EXG PROBST mit Handgriffen

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, nicht konischen Betonelementen zB Rabatten, Stellplatten und Blockstufen. Kann mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt werden.

- mit Handgriffen ausgestattet, somit auch für manuellen Betrieb mit zwei Personen geeignet
- Greifbereich: 0-300 mm
- Tragfähigkeit: 550 kg
- Eigengewicht: 12 kg



**TOP-Angebot
nur € 385,00!**

Art. Nr.: Z53100370

Trittstufenversetzzange TSV PROBST

**TOP-Angebot
nur € 625,00!**

Universal-Versetzzange durch große verstellbare Öffnungsweite für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen.



Serienmäßig ausgerüstet:

- Einhängöse für Kranhaken
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „greifen“ auf „lösen“
- Handtragegriffe
- Tragegriffe je nach Platzverhältnissen um 90 ° drehbar
- Möglichkeit der Aufnahme von L-Steinen außermittig (kein Schiefhängen)
- hochverschleißfeste, austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente

Technische Daten:

- Greifbereich: 70-500 mm
- Eintauchtiefe: 125 mm
- Backenlänge: 200 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Gewicht: 19 kg

Art. Nr.: Z53100435

Bordsteinzange BZ PROBST

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen.

**TOP-Angebot
nur € 75,00!**

- großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine und Blockstufen geeignet
- es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden
- galvanisch verzinkt
- austauschbare Gummi-Greifelemente



Technische Daten:

- Greifbereich: 0-400 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Backenlänge: 150 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Gewicht: 4,0 kg

Art. Nr.: Z53200084

Rostlöser (Kriechöl) 400 ml

- zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile an Beschlägen, Schrauben, Bolzen etc.
- feuchtigkeitsabweisend mit gutem Korrosionsschutz.



Art. Nr.: Z980003E

1 Stück € 3,55

Industriereiniger 500 ml

Professioneller Entfetter mit erhöhter Verdünnungskraft.

Wird für die Wartung von Maschinenteilen, Bremsbacken etc. verwendet.



Art. Nr.: Z980006E

1 Stück € 3,55

Vielzweckspray WD-40® SMART STRAW® 300 ml

- unterwandert und lockert verrostete und festsitzende Schrauben
- dringt bei Scharnieren in die Gewinde ein und schützt vor Korrosion
- schmiert und beseitigt Quietschen
- wirkt als Kontaktspray
- hilft Klebereste zu entfernen



Art. Nr.: Z49431

1 Stück € 7,90

Klebstoffreiniger LORENCIC LO-CLEAN PRO 500 ml

Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen von Anstrichen, Klebstoffen, Montageschaum, Abdichtungsmitteln, Schmiermitteln, Ölen usw.

- erfrischt und reinigt alte angestrichene Oberflächen und Abdichtungsstellen
- nicht geeignet für einige Kunststoffe, sensible Oberflächen und Textilien



Art. Nr.: Z980702LO

12 Stück/Karton

1 Stück nur € 8,75

Reinigungstücher LORENCIC LO-WIPES 50 Blatt

Kitt- und Klebstoffreiniger mit angenehmem Orangen-Geruch entfernt schnell und einfach Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonreste.

- zum Entfetten von Oberflächen
- zur Reinigung von Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC und vielen Kunststoffoberflächen



Art. Nr.: ZKR20LO

8 Stück/Karton

1 Stück nur € 3,50

Schlagbohrmaschine HIKOKI DV16V 590 Watt

- vollwellensterelektronik mit Dreh- u. Schlagzahlvorwahl
- hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Soft-touch Handgriff für optimales Arbeiten



TOP-Angebot
nur € 84,90!

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 590 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.900 /min
- Volllastschlagzahl: 0-34.500 /min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- max. Festdrehmoment: 13 Nm
- max. Bohrleistung: 16 mm in Mauerwerk, 13 mm in Stahl, 25 mm in Holz
- Gewicht (nur Maschine): 1,5 kg


Im Lieferumfang enthalten:

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDV16VWUZ

Werkzeugkoffer Kunststoff 156 tlg.

- Chrom-Vanadium
- 1/4" + 1/2"-Werkzeuge

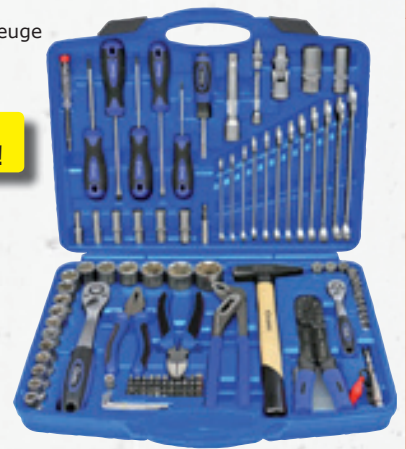

TOP-Angebot
nur € 164,15!

Art. Nr.: Z21050-2

Winkelschleifer DEWALT® DWE4217 1.200 W - (Ø)=125 mm

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse.

- Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen
- elektronischer Sanftanlauf
- spezielle Kühlluftführung schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- optimal positionierte Spindelarretierung



TOP-Angebot
nur € 109,00!

Technische Daten:

- max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Aufnahmeleistung: 1.200 W
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Gewicht: 2,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: ZDWE4217-QS

Trennscheibe TYROLIT Stahl „superdünn“ 41 A60Q-BFB 125 x 1,0 x 22,23 mm gerade

Die BASIC Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum Trennen von Blechen, Profilen, Röhren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial.

Neu im Sortiment!




- die 1,0 mm starken Trennscheiben sind besonders für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen geeignet

Art. Nr.: Z34431958


100 Stück nur € 73,50

Betonschraube FISCHER ULTRACUT FBS II 6 US



Galvanisch verzinkte Betonschraube mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskantaufnahme.


- mit variabler Einschraubtiefe für hohe Flexibilität und millimetergenaues Anpassen an die Lasten
- bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- die ETA-Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit
- ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik
- geeignet für die Durchsteck- und Vorsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen



* bei Durchsteckmontage


Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrer-Nenn-Ø	Mindest Bohrlochtiefe*	Antrieb	Stück/Packung	netto €/Packung
Z558601	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 US	6 mm	50 mm	SW13	100	29,33
Z558602	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 60/5 US	6 mm	70 mm	SW13	100	37,79
Z558603	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 80/25 US	6 mm	80 mm	SW13	100	49,32
Z558604	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x100/45 US	6 mm	100 mm	SW13	100	63,04

Betonschraube FISCHER ULTRACUT FBS II 8 US TX / 10 US



Galvanisch verzinkte Betonschraube mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskant-/Torxaufnahme.

- größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
- die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
- zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen
- die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
- bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab
- dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung zB im Schalungsbau geregelt
- ideal für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungstützen
- geeignet für die Durchsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen



* bei Durchsteckmontage

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrer-Nenn-Ø	Mindest Bohrlochtiefe*	Antrieb	Stück/Packung	netto €/Packung
Z536851	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 55/5 US	8 mm	65 mm	TX40/SW13	50	27,51
Z536852	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 70 20/5 US	8 mm	80 mm	TX40/SW13	50	29,52
Z536853	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 80 30/15 US	8 mm	90 mm	TX40/SW13	50	32,20
Z536855	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 100 50/35 US	8 mm	110 mm	TX40/SW13	50	35,55
Z536860	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 80 25/15 US	10 mm	90 mm	SW15	50	40,31
Z536861	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 90 35/25/5 US	10 mm	100 mm	SW15	50	40,94
Z536862	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 100 45/35/15 US	10 mm	110 mm	SW15	50	42,15
Z536863	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 120 65/55/35 US	10 mm	130 mm	SW15	50	45,81

Hammerbohrer FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus

Neu im Sortiment!



Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton, Vollziegel, Kalksandstein.

- Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit
- Power Shoulders zur verbesserten Aufbruchleistung in Beton
- 4 massive Hauptschneidekanten für einen schnellen Bohrfortschritt
- Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen
- Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM
- zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z549981	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 6 x 150 x 215 mm	6,50
Z549990	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 150 x 215 mm	6,66
Z549925	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 10 x 150 x 215 mm	7,69



Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II

Neu im Sortiment!



Stecknuss zur Verarbeitung von FISCHER ULTRACUT-Betonschrauben.

- lange Lebensdauer bei hoher Drehmomentbelastung
- Verwendung auf 1/2 " Ratschen oder Akkuschlagschraubern
- optimierte Wandstärke für sicheres Arbeiten bei hohen Belastungen

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z538578	Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II SW 13	8,10
Z538579	Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II SW 15	8,55

fischer

Akku-Schlagschrauber
METABO SSW 18 LTX 800 BL 18 V - 1/2"
inkl. Außenvierkant und 2 Akkus

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm.

- einzigartiger METABO Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- für schwere Schraubenanwendungen
- rückschlagarme Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstell
- kombinierbar mit allen 18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)
- Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED“
- Gürtelhaken
- metaBOX 145 L

Art. Nr.: Z602403660



TOP-Angebot
nur € 459,00!

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 5,5 Ah LiHD
- max. Schraubengröße: M24
- max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.575 /min
- max. Schlagzahl: 3.300 /min
- max. Drehmoment: 800 Nm
- max. Lösemoment: 1.200 Nm
- Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
- Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
- Gewicht (mit Akkupack): 2,9 kg



Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz
METABO 1/2"- 10-tlg.



Satz bestehend aus 10 Steckschlüsseln:

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- schlagfest

Art. Nr.: Z628831000

1 Satz nur € 29,00

Schalungsträger
DOKA H20 pro N + Schalttafel DOKA 3S BASIC

Neu im Sortiment!



*Aktionspreise gültig von 01.06.2024 bis 30.09.2024 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!