



Elektrowerkzeuge EIBENSTOCK



Technik + Service für den Bauprofi!



Made in Germany

Hochwertige Misch-, Bohr-, Säge- und Schleiftechnik für den Professionisten am Bau.

M02
Mischtechnik

Handrührwerk EHR 23/2.5 S



M02
Mischtechnik

Rotationsmischer TWINMIX 1800 T



M06
Bohrtechnik

Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162



M06
Bohrtechnik

Akku-Diamant-Kernbohrmaschine END 40 A



M07
Sägetechnik

Handsäge ETR 400.1 P



M07
Sägetechnik

Steintrennsäge EST 350.3



M07
Sägetechnik

Rohrsäge ERC 350



M07
Sägetechnik

Doppelblattsäge EDB 480.1



M08
Fräs- + Schleif-
Technik

Schleifmaschine EBS 235.1



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Betonschleifer EBS 1802 - 125 mm



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Betonschleifer EBS 180 H - 180 mm



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Eckenschleifer EES 1400-3



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Langhalsschleifer ELS 225.1



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Dämmplattenschleifer EWS 400



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Putzglättmaschine EPG 400



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Putzglättmaschine EPG 400 WP



M08

Fräs- + Schleif-
Technik

Putzfräse EPF 200-3



Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie zB Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen oder Granulate.

Merkmale:

- Motor - durchzugsstark, langlebig
- staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Polyamid-Gehäuse - glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung - Schutz vor Schmutz, Steinen usw.
- breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit



Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V ~
Nenndrehzahl:	1. Gang: 0-250 U/min 2. Gang: 0-580 U/min
Leerlaufdrehzahl:	1. Gang: 0-440 U/min 2. Gang: 0-970 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
max. Rührkorbdurchmesser:	180 mm
Gewicht:	6,9 kg
Artikel-Nummer:	Z077E3000

Im Lieferumfang enthalten:




- Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm



Video



Zubehör:

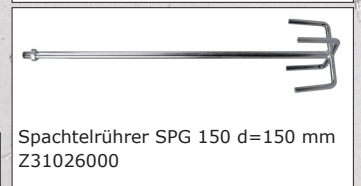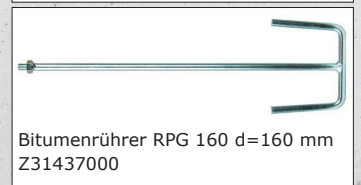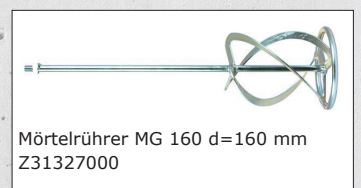



Rotationsmischer EIBENSTOCK TWINMIX 1800 T

Robuster Rotationsmischer für ein homogenes und klumpenfreies Durchmischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität.

Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putz, Dünnbettmörtel und Spachtelmassen. Zur Anwendung im Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer und Fliesenleger.

Merkmale:

- ein Motor - zwei gegenläufig arbeitende Mischwerkzeuge - PATENTIERTES SYSTEM
- Rührpaddel mit Abstreifer – verhindert Materialablagerungen am Kübelrand und sorgt zusammen mit schnell laufendem Innenquirl für bessere Durchmischung
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern für mobilen Einsatz auf Baustellen, auch auf unwegsamem Gelände
- Mischwagen getrennt von Station einsetzbar
- robuster Universalmotor mit sehr hoher Durchzugskraft
- Elektronik: Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten - staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe

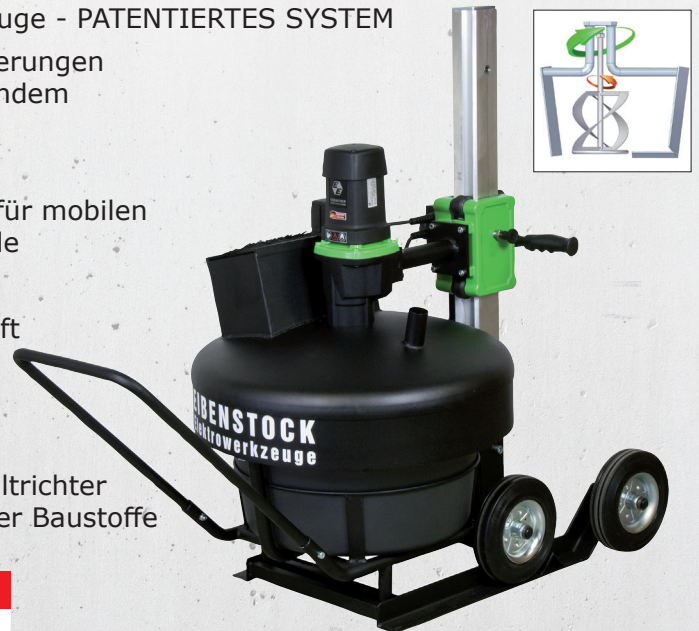

Technische Daten & Artikelnummern:

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V
Werkzeugaufnahme:	M 14 / Spezial
Nennzahl Rührquirl:	250/450 U/min
Nennzahl Rührpaddel:	20/36 U/min
Behältergröße:	65 Liter
Gewicht:	70 kg
Artikel-Nummer:	Z07623000

Im Lieferumfang enthalten:

Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l, Transportwagen, auf Palette.

Zubehör:

Timer für genaue Einstellung der geforderten Mischzeit (Z32352000)

Timer



Video

Diamant-Kernbohrereinheit EIBENSTOCK DBE 162

Für das Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt.

Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung
- Service LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen
- mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- PUR-Baustellenkabel
- Wechsel- System für ein schnelles Umrüsten zwischen Nass u. Trockenanwendung
- integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45 °
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite



Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	2.200 W
Nennspannung:	230 V
Abstand Säule/Bohrkronenmitte:	130 mm
Hub:	700 mm
Nenn Drehzahl:	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	G 1/2" innen, 1 1/4" außen
Säulenlänge:	995 mm
Bohrdurchmesser:	12 - 202 mm (Mauerwerk) 12 - 162 mm (Beton)
Gewicht:	20,7 kg
Artikel-Nummer:	Z03E35000



Video



Im Lieferumfang enthalten:

- Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3
- Bohrständer BST 182 V/S
- Einmaulschlüssel SW 32/41 mit Kombifuß (Vakuum, Dübel)

Zubehör:

Diamant-Nassbohrkrone 101 x 450 mm 1 1/4" 9 Segmente
Z36310100

Diamant-Nassbohrkrone 131 x 450 mm 1 1/4" 10 Segmente
Z36313100

Diamant-Nassbohrkrone 161 x 450 mm 1 1/4" 12 Segmente
Z36316100



Akku-Diamant-Kernbohrmaschine EIBENSTOCK END 40 A - 18 V

Akku-Diamant-Kernbohrmaschine zum schnellen Nass-Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und Boden wie z.B. Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton.

Spezielle Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker.

Merkmale:

- schlagfreies Bohren - verhindert Beschädigungen der Oberfläche und Materialbruch, insbesondere bei hochwertigen Materialien
- speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker
- flexibles Arbeiten ohne störendes Netzkabel
- integrierter Wassertank mit Mengenregulierung
- Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus Metall für lange Lebensdauer und optimale Schnittgeschwindigkeit



Technische Daten & Artikeldaten:

Akku:	18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
Leerlaufdrehzahl:	0 - 8.000 U/min
Bohrbereich Dübelbohrungen:	6 - 20 mm
Bohrbereich Fliesen-/Plattenbohrungen (max. 20 mm Stärke):	6 - 40 mm
Werkzeugaufnahme:	M 12 x 1,5 außen
Gewicht (inkl. Akku):	2,4 kg
Artikel-Nummer:	Z030A1000





Im Lieferumfang enthalten:

1 Akku 18 V/5,2 Ah Li-Ion, Ladegerät STANDARD, Adapter M12 x 1,5i / 1/2 "i, Montagewerkzeug, im Koffer.

Zubehör:

Startset für Akku-Diamant-Kernbohrmaschine END 40 A

Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit GARDENA-Kupplung, Vollbohrkrone 6 / 8 mm, Schärfstein.
(Z3583E000)



Video

Handsäge EIBENSTOCK ETR 400.1 P

Handsäge für das Trennen (nass/trocken) von mineralischen Werkstoffen (zB Beton, Ziegel und Naturstein), Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen u. Schlitzen von Dehnungsfugen.

Merkmale:

- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl
- leistungsoptimierter Spezialmotor mit Leistungselektronik
- beste Ergebnisse mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe
- Eintauchfunktion
- sicher, präzise, kräfteschonend und vibrationsarm
- breite Auflagerrollen - exakte Führung
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
- Absaugstutzen Ø 35 mm
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors



Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	2.850 W
Nennspannung:	230 V
Nenndrehzahl:	1.950 U/min
Werkzeugaufnahme:	25,4 mm
Max. Scheibendurchmesser:	400 mm
Max. Schnitttiefe:	152 mm
Gewicht:	13,4 kg
Artikel-Nummer:	Z0682A000

Im Lieferumfang enthalten:


- Diamanttrennscheibe PREMIUM d= 400 mm
- Absaughaube
- Montagewerkzeug



Video



Zubehör:



Diamant-Trennscheibe PREMIUM d=400 mm
Z3744T000



Führungsschienen-Set 200 cm
Z3744N000



Führungsschiene 100 cm
Z3744P000



Befestigungsset für Führungsschienen
Z35729000

Steintrennsäge EIBENSTOCK EST 350.3

Steintrennsäge zum Trennen von Steinmaterialien wie z. B. Beton, Naturstein, Ziegel. Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten.

Für die Anwendung im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau sowie Klinkerarbeiten. Zum Trennen von Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit der Universaltrennscheibe (Zubehör).

Merkmale:

- neuer ergonomischer Handgriff - komfortable Bedienung aus allen Arbeitspositionen
- robuster Tisch aus Aluminiumguss - robust und langlebig
- optimiertes Absaugsystem durch geschlossenen Boden im Maschinentisch
- Anlaufstrombegrenzung für einen Sanftanlauf der Maschine
- handliches und flexibles Gerät
- werkzeuglos verstellbare Schnellspannvorrichtung für eine sichere Werkstückbefestigung
- Spindelarretierung für einen einfachen Scheibenwechsel
- Transportsicherung im eingeklappten Zustand für einen handlichen und sicherer Transport der Maschine
- Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0 - 45° für einfache und genaue Gehrungsschnitte
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Technische Daten & Artikeldaten:


Leistungsaufnahme:	2.400 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	3.900 U/min
max. Scheibendurchmesser:	350 mm
max. Schnitttiefe:	120 mm
max. Schnittlänge:	250 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 25,4 mm
Gewicht:	19 kg
Artikel-Nummer:	Z0663A000

Im Lieferumfang enthalten:

Diamant-Trennscheibe d= 350 mm,
Montagewerkzeug, im Karton.

Zubehör:

Diamant-Trennscheibe Beton d= 350 mm
(Z37471000)



Rohrsäge EIBENSTOCK ERC 350

Die handliche Rohrsäge für zeitsparendes und sicheres Ablängen und Anfasen von Kunststoffrohren bis d= 350 mm in einem Arbeitsgang sowie Trennen von Lüftungsrohren.

Merkmale:

- stabile Auflage durch ausziehbaren Rollenschlitten und Auflagebock
- Fasenbreite stufenlos einstellbar
- Staubsaugeranschluss für eine effiziente Absaugung von Kunststoffpartikeln
- kompakt und handlich in Transportbox - ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle

Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.250 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	12.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
max. Scheibendurchmesser:	125 mm
max. Rohrdurchmesser:	350 mm
Gewicht:	14,9 kg
Artikel-Nummer:	Z06652000

Im Lieferumfang enthalten:

Montagewerkzeug, im Koffer (ohne Dia-Trennscheibe).

Zubehör:



Dia-Trenn- und Anfassscheibe
schwarz
d= 125 mm

- für HT- und KG-Rohre



Art. Nr.: Z37541000

HM-Trenn- und Anfassscheibe
gold
d= 125 mm

- für PKNG- und Skolan-Rohre



Art. Nr.: Z37137000

Diamant-Trennscheibe
rot
d= 125 mm

- für Wickelfalz- und Lüftungsrohre



Art. Nr.: Z37450000

Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1

Leistungsstarke Doppelblattsäge mit einer Schnittlänge von 480 mm für das Schneiden von Hochlochziegel (zB POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

Dank ihres geringen Gewichtes und der kompakten Bauform ist die EDB 480.1 ideal für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie auf Trockenbau- und Zimmereibaustellen geeignet.

- einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden der Planziegel
- lange Standzeit und hohe Schnittgeschwindigkeit
- robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender
- ergonomischer Handgriff



Robuste Bauweise mit langlebigem, leistungsstarkem 1.800 W Motor
für härteste Anwendung

Ergonomischer Handgriff
an zwei Seiten montierbar

Kompakte, schlanke Bauform
handlich, für randnahes Arbeiten

Robustes, verwindungssteifes Schwert
für präzises Schneiden

Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt
Einfacher Sägeblattwechsel

Gebläse-Funktion
Staubschutz für Getriebe und Anwender

Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter
rückschlagfreies Sägen

Video



Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V ~
Leerlaufhubzahl:	3.100 U/min
Schnittlänge:	480 mm
Werkzeugaufnahme:	Spezial
Gewicht:	6,1 kg
Artikel-Nummer:	Z06644000

Zubehör:

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM 2-tlg



Art. Nr.: Z37452000

Im Lieferumfang enthalten:

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Schleifmaschine EIBENSTOCK EBS 235.1

Leistungsstarke Schleifmaschine mit Fahrwerk für große Flächen.

Anwendungsbereiche:

- Schleifen und Glätten von großen Flächen, Entfernen von Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fußboden-erneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmter Schleifteller/Schleifschuhe

Merkmale:

- 2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor - langlebig, belastbar, servicefreundlich
- Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell - optimale Anpassung auf Größe des Anwenders (präzises, bequemes Führen, besseres Schleifergebnis)
- geringes Gewicht und Zusatzgriff am Motor - einfacher, leichter Transport



Technische Daten & Artikeldaten:	
Leistungsaufnahme:	2.200 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	1.380 U/min
Werkzeugaufnahme:	M-20 außen/Spezial
Scheibendurchmesser:	235 mm
Gewicht:	38 kg
Artikel-Nummer:	Z06346000

Im Lieferumfang enthalten:
im Karton inkl. Montagewerkzeug, ohne Schleifscheibe

Zubehör:

Diamant-Schleifteller
Beton gold
d=235 mm



Art. Nr.: Z37117000

Diamant-Schleifteller
Estrich gelb
d=235 mm



Art. Nr.: Z37135000

Diamant-Schleifteller
PKD schwarz
d=235 mm



Art. Nr.: Z37136000



Betonschleifer - 125 mm

EIBENSTOCK EBS 1802

Der durchzugsstarke, handgeführte Betonschleifer für kleinere bis mittlere Flächen.

Anwendungsbereiche:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmter Schleifteller

Merkmale:

- durchzugsstarker Motor - hohe Belastbarkeit
- Elektronik - Sanftanlauf mit Überlastabschaltung und Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube ist hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers der ESS und DSS-Reihe am 35 mm Stutzen
- ergonomische Handhabung durch parallele Griffposition




Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V
Lehrlaufdrehzahl:	10.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Scheibendurchmesser:	125 mm
Gewicht:	5,6 kg
Artikel-Nummer:	Z0633J000

Im Lieferumfang enthalten:

- Diamant-Schleifteller Beton STANDARD d= 125 mm
- Montagewerkzeug
- Koffer



Video



Betonschleifer - 180 mm

EIBENSTOCK EBS 180 H

Der leistungsstarke, handgeführte Betonschleifer für mittlere Flächen.

Anwendungsbereiche:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnahten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmter Schleifteller

Merkmale:

- kraftvoller 2.500 W Motor für extra hohe Belastbarkeit
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Vorderteil der Schutzhaube ist abnehmbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens
- parallele Griffposition - ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis



Technische Daten & Artikelnummern:

Leistungsaufnahme:	2.500 W
Nennspannung:	230 V
Lehrlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Scheibendurchmesser:	180 mm
Gewicht:	8,4 kg
Artikel-Nummer:	Z0633H000

Im Lieferumfang enthalten:

- Diamant-Schleifteller Beton d= 180 mm
- Montagewerkzeug
- Koffer



Video



Eckenschleifer EIBENSTOCK EES 1400-3

Der handliche Schleifer für Ecken und kleine Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern. Ideal für Treppen- und Fliesensanierungen.

Für das Schleifen von Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - mit entsprechend abgestimmte Schleifteller bis direkt an die Kante (bei entferntem Bürstenkranz).

Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Bürstenkranz abnehmbar - Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen



Technische Daten & Artikeldaten:	
Leistungsaufnahme:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	4.500 - 13.000 U/min
Scheibendurchmesser:	3x 44 mm
Werkzeugaufnahme:	Spezial
Gewicht:	14,9 kg
Artikel-Nummer:	Z0620V000



Im Lieferumfang enthalten:

3x Diamant-Schleifteller Beton gold d= 44 mm, Montagewerkzeug, im Koffer.



Zubehör:

Diamant-Schleifteller Beton gold
d= 44 mm

- 3 Stück/Packung



Art. Nr.: Z37134000

Diamant-Schleifteller Estrich gelb
d= 44 mm

- 3 Stück/Packung



Art. Nr.: Z37133000

Hartmetall-Schleifteller
d= 44 mm

- 3 Stück/Packung



Art. Nr.: Z37132000

Mauerschlitzfräse EIBENSTOCK EMF 150.1 P

Mauerschlitzfräse zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk. Für Anwender in der Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau.

Merkmale:

- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung
- beim Nassschlitzen kann Absaugstutzen mittels Stopfen verschlossen werden - alternativ kann der Frässhchlamm auch abgesaugt werden
- Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7 - 46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- geschlossene Haube für optimale Strömungsverhältnisse und einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt für eine bequeme Handhabung
- EIBENSTOCK „Quick Break“ für ein schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz mittels Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe



Technische Daten & Artikeldaten:


Leistungsaufnahme:	2.300 W
Nennspannung:	230 V
Scheibendurchmesser:	150 mm
max. Schlitztiefe:	45 mm
max. Schlitzbreite:	46 mm
Nennzahl:	4.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	7.500 U/min
Artikel-Nummer:	Z0671P000

Im Lieferumfang enthalten:


2 Diamant-Trennscheiben PREMIUM d= 150 mm Beton, Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montagewerkzeug, im Blechkoffer.

Zubehör:


Distanzscheibe QUICK
BREAK
Z3744E000



Diamant-Trennscheibe
STANDARD blau
d= 150 mm
Z37440000



Diamant-Trennscheibe
PREMIUM
d= 150 mm
Z37441000



Video




Langhalsschleifer EIBENSTOCK ELS 225.1

Für das Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau, Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten (z.B. das Entfernen von Tapetenresten) sowie Schleifen von Wärmedämmungen.

Merkmale:

- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/Gerüst nötig
- leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion
- einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen


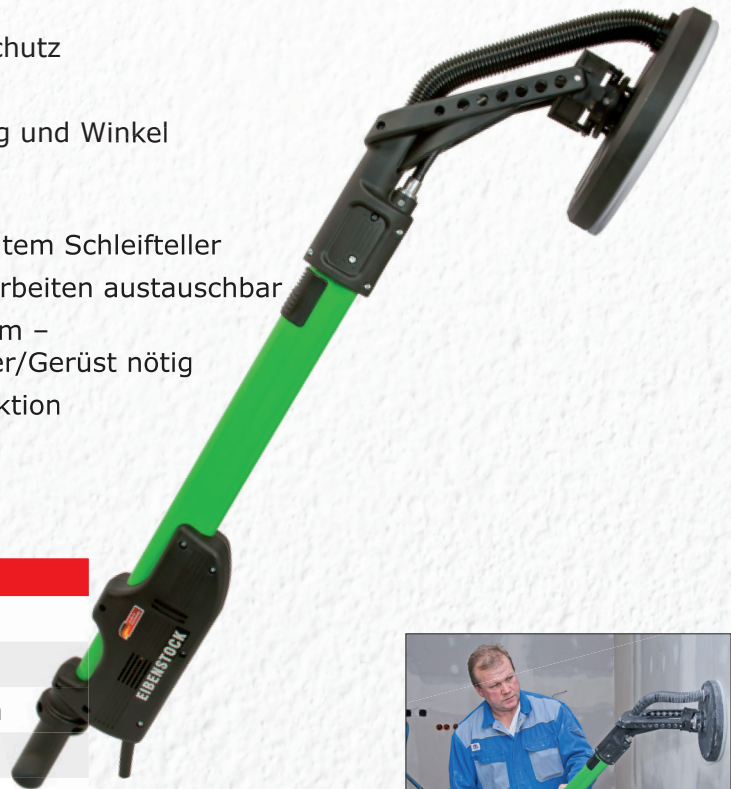


Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	590 W
Nennspannung:	230 V
Nenn Drehzahl:	1.050 - 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 (Klett)
Scheibendurchmesser:	225 mm
Gewicht:	4,9 kg
Artikel-Nummer:	Z0620N000

Im Lieferumfang enthalten:

- Verlängerung
- Schleifpad-Starterset (1x P80/P100/P120)
- Bürstenkranz
- Transporttasche



Dämmplattenschleifer EIBENSTOCK EWS 400

Der Dämmplattenschleifer EWS 400 wird hauptsächlich für große Flächen eingesetzt. Dient vor allem zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz.

Merkmale:

- Elektronikschalter ermöglicht eine stufenlose Drehzahländerung
- dreifaches Spezialgetriebe ist durchzugsstark, langlebig und sorgt für ein hohes Drehmoment
- große Werkzeugfläche für planebenes und schnelles Arbeiten
- Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller verringert das Umherfliegen von Schleifeteilchen und erspart aufwendiges Säubern der Baustelle
- Absaugstutzen d= 35 mm zum Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK ESS und DSS- Reihe
- flexible Haube ermöglicht eine geschlossene Führung auf der Oberfläche



Technische Daten & Artikeldaten:


Leistungsaufnahme:	800 W
Nennspannung:	230 V ~
Nennzahl:	0 - 85 U/min
Leerlaufzahl:	0 - 140 U/min
Werkzeugaufnahme:	Steckverbindung / Klett
Scheibendurchmesser	370 mm
Gewicht:	3,9 kg
Artikel-Nummer:	Z0620F

Im Lieferumfang enthalten:

1x Schmirgel Korn P24, im Karton.

Zubehör:

Schmirgel Korn P24
d= 370 mm



Art. Nr.: Z37671



Putzglättmaschine EIBENSTOCK EPG 400

Die leichte Putzglättmaschine EPG 400 dient zum

- Glätten, Rabottieren und schnellen Abfilzen von Innen- und Außenputzen aus Gips und Kalk-Zement und
- Strukturieren von Edelputzen.

Merkmale:

- **große Werkzeugfläche**
ermöglicht planebenes und schnelles Arbeiten
- **geringes Gewicht** für kraftsparendes Arbeiten
- **senkrechte Motoranordnung und groß dimensionierte Soft-Bügelgriffe**
ermöglichen ein bequemes, schwingungsgedämpftes Führen
- **dreifaches Spezialgetriebe** – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig
- **Elektronikschalter** für stufenlose Drehzahländerung



Technische Daten & Artikelnummern:

Leistungsaufnahme:	500 W
Nennspannung:	230 V ~
Nennzahl:	0 - 60 U/min
Leerlaufzahl:	0 - 110 U/min
Werkzeugaufnahme:	Steckverbindung / Klett
Grundteller	370 mm
Scheibendurchmesser- Schwammscheibe:	400 mm
Gewicht:	3,5 kg
Artikel-Nummer:	Z06507



Im Lieferumfang enthalten:

Grundteller, Schwammscheibe, im Koffer.

Zubehör



Putzglättmaschine EIBENSTOCK EPG 400 WP

Die Putzglättmaschine EPG 400 WP ist eine handliche, leistungsstarke Putzbearbeitungsmaschine zum

- Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen,
- Schleifen von Vollwärmeschutzplatten,
- Glätten und Reinigen von Oberflächen.

Merkmale:

- **große Werkzeugfläche**
ermöglicht planebenes und schnelles Arbeiten
- **stufenlos regulierbarer Wasserzufuhr** -
somit kann die Wand in einem Arbeitsgang mit
nochmaliger Zeitersparnis befeuchtet und bearbeitet werden
- **geringes Gewicht** für kraftsparendes Arbeiten
- **senkrechte Motoranordnung und groß dimensionierte Soft-Bügelgriffe**
ermöglichen ein bequemes, schwingungsgedämpftes Führen
- **dreifaches Spezialgetriebe** – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig
- **Elektronikschalter** für stufenlose Drehzahländerung
- **PRCD-Schutzschalter** ist als FI-Schutz im Kabel integriert



Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V ~
Nenndrehzahl:	0 - 60 U/min
Leerlaufdrehzahl:	0 - 110 U/min
Werkzeugaufnahme:	Steckverbindung / Klett
Scheibendurchmesser:	370 mm
Grundteller:	370 mm
Gewicht:	3,8 kg
Artikel-Nummer:	Z0650L



Im Lieferumfang enthalten:
Grundteller, Schwammscheibe, im Koffer.

Zubehör




Putzfräse EIBENSTOCK EPF 200-3

Putz/-Renovierungsfräse für das Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber sowie Aufräuen von Untergründen.

Merkmale:

- hohe Abtragsleistung durch drei drehende Schleifteller und großer Arbeitsbreite
- EDMC – Digitale Motorensteuerung
- Frästiefenbegrenzung - stufenlos einstellbar bis max. 5 mm

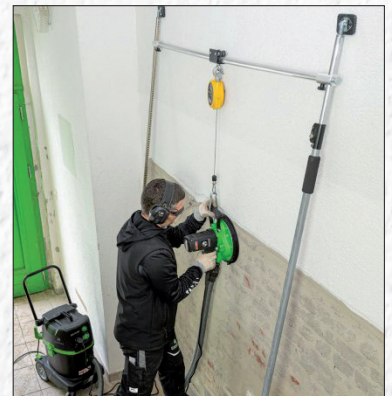

Technische Daten & Artikeldaten:

Leistungsaufnahme:	1.500 W
Nennspannung:	230 V ~
Leerlaufdrehzahl:	3.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Fräskopfdurchmesser :	3x 100 mm
Gewicht:	5,4 kg
Artikel-Nummer:	Z0651M000

Im Lieferumfang enthalten: Montagewerkzeug, Koffer.

Zubehör:

Frässcheibe-Hartmetall - grob
d= 100 mm

- für Gipsputze und abrasive, sandende Putze



Art. Nr.: Z37131000

Frässcheibe-PKD schwarz
d= 100 mm - spitze Segmente

- für mineralische Oberflächen (spitze Segmente)
- für Kunstharzputze und harte zementbasierte Putze.



Art. Nr.: Z37116000

Frässcheibe-PKD schwarz
d= 100 mm - runde Segmente

- für mineralische Oberflächen (runde Segmente)
- für Kunstharzputze und harte zementbasierte Putze.



Art. Nr.: Z37125000



KONTAKT

Zentrale Österreich:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
A-8055 Graz
T. +43 (0) 316 47 25 64-0
headquarters@lorencic.com

Graz

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
T. +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

Brunn/Gebirge

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

Klagenfurt

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Wels

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

Innsbruck - Hall

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

Salzburg - Wals

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung

Gültig ab September 2024 bis auf Widerruf und nur in Österreich. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!



www.lorencic.at