

**EG / UKCA Leistungserklärung
Widra®**

**KUNDEN
INFORMATION**


1. Eindeutige Identifikationsnummer des Produktes: **Widra®**
mit unterschiedlichen Typen, Formen und Abmessungen – Produkt-Typen siehe Tabelle 1.
2. Verwendungszweck:
Stuckprofile aus Metall für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen.
3. Hersteller: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. System zur Bewertung und Verifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:
System n°4
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 13658-1 & 2 :2005
7. Erklärte Leistungsmerkmale: Die spezifischen Eigenschaften nach Produkttyp sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Die Leistung der oben genannten und in Tabelle 1 aufgeführten Produkte, entspricht den deklarierten Leistungsmerkmalen in Punkt 7. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters
Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium

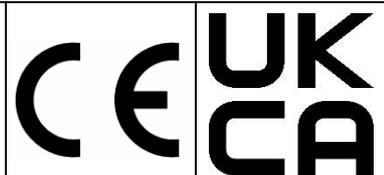

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

| | |
|--|-------------------------------|
| EG / UKCA Leistungserklärung Widra® | KUNDEN INFORMATION |
|--|-------------------------------|

Ergänzung zu Punkt 7. Erklärte Leistung für die wesentlichen Merkmale - siehe Tabelle 1

| Tabelle 1: Erklärung der spezifischen Eigenschaften Widra® produktart - nach EN 13658-1 & 2: 2005. | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Produktart Verzinkter Draht Putzprofile | Widra® IP and IPE Widra® AP and APE Widra® APA and APAE Widra® APSW Widra® APS Widra® APR Widra® APB | Widra® APK Widra® APBK Widra® APAK | Widra® APHK, Widra® APHK10 Widra D-10-Z | Widra® APP Widra® APAP |
| Art des Putzprofils | Eckputzprofil | Eckputzprofil mit Kunststoff-Extrusions-Streifen auf der Oberseite | Sockelprofil mit Kunststoff-Extrusions-Streifen auf der Oberseite | Eckputzprofil, epoxy beschichtet |
| Verwendungszweck | Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen. | | | |
| Reaktion auf Feuer | Klasse A1 | Klasse E | | |
| Gefährliche Substanzen | Nein | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|--|
| Produktart Alu - Zink Stahlblech Putzprofile | Widra® AZ-005 Widra® AZ-007 | | | Widra® AZ-231 | Widra® AZ-105 Widra® AZ-106 Widra® AZ-108 |
| Art des Putzprofils | Eckputzprofil | | | Sockelprofil | Schnellputzprofil |
| Verwendungszweck | Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen. | | | | |
| Reaktion auf Feuer | Klasse A1 | | | Klasse A1 | Klasse A1 |
| Gefährliche Substanzen | Nein | | | | |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

| | |
|--|-------------------------------|
| EG / UKCA Leistungserklärung Widra® | KUNDEN INFORMATION |
|--|-------------------------------|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|--|
| Produktart Verzinktes Stahlblech Putzprofile | Widra® Z-005 Widra® Z-007 | Widra® Z-449-K Widra® Z-452-K Widra® Z-454-K | Widra® Z-223-K Widra® Z-224-K Widra® Z-225-K | Widra® Z-231 | Widra® Z-105 Widra® Z-106 Widra® Z-108 Widra® Z-300 Widra® Z-301 |
| Art des Putzprofils | Eckputzprofil | Eckputzprofil mit PVC-Überzug | Sockelprofil mit PVC-Überzug | Abschlussprofil | Schnellputzprofil |
| Verwendungszweck | Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen. | | | | |
| Reaktion auf Feuer | Klasse A1 | Klasse E | Klasse E | Klasse A1 | Klasse A1 |
| Gefährliche Substanzen | Nein | | | | |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.